

Modelo **BP-1042**

Para **Plataformas de hasta 45x45cm**


CELDAS DE CARGA Single Point



DE ALUMINIO

Rated Capacities	
Rated Output	2.0 mV/V $\pm$ 10%
Zero Balance	$\pm$ 0.0200 mV/V
Non-linearity	0.02 %R.O.
Hysteresis	0.02 %R.O.
Repeatability	0.02 %R.O.
30mins Creep	0.02 %R.O.
30mins Return	0.02 %R.O.
Safe Overload	150 %R.O.
Ultimate Overload	200 %R.O.
Temperature Effect On Output	0.002 %R.O./ $^{\circ}$ C
Temperature Effect On Zero	0.003 %R.O./ $^{\circ}$ C
Input Impedance	410 $\pm$ 15 Ω ; 1130 $\pm$ 30 Ω
Output Impedance	350 $\pm$ 5 Ω ; 1000 $\pm$ 10 Ω
Insulation Impedance	$\geq$ 5000 M Ω /(50VDC)
Recommended Excitation	5-12 VDC
Maximum Excitation	15 VDC
Operating Temperature Range	-20-60 $^{\circ}$ C
Construction	Aluminum Alloy
Protection Class	IP66 / IP67
Cable	ϕ 5 $\times$ 1.5 m
Recommended Platform Size	350 $\times$ 450 mm
Mode of Connection	Red (EXC+) ,Black (EXC-) ,Green (SIG+) ,White (SIG-)

DIMENSIONES EN mm.

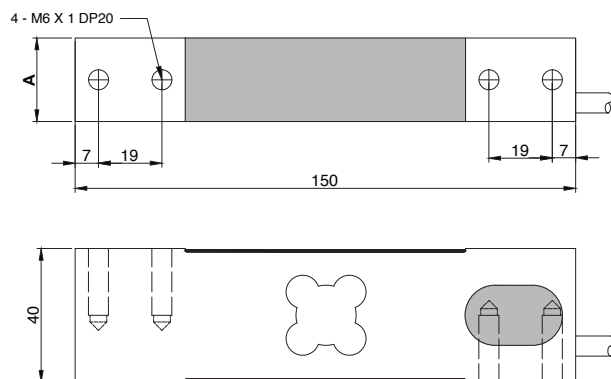

CAPACIDAD	A
15 a 30 kg	20
50 a 100 kg	25.4

E SPECIFICACIONES

- Celda de carga tipo Single Point de aluminio
- Selladas con protección IP66
- 2.5m de cable de señal
- De 39mm de altura para plataformas de hasta 45x45cm.
- Intercambiable con: TEDEA 1042, HBM PP4, Rice Lake RL1042 y Transcell FAS.

C CARACTERÍSTICAS

- 15, 30, 50 y 100kg.

básculas **PRECICELL** s.a. de c.v.

Lago Mayrán No. 107 Col. Lagos C.P. 38060 Celaya,
Guanajuato, México **Tel.** 461-615-3435 **WhatsApp.** 461-346-8648
contacto@basculasprecicell.com

