

Modelo **BP-1250**
Para Plataformas de hasta **80x80cm**


CELDAS DE CARGA Single Point



DE ALUMINIO

Rated Capacities	
Rated Output	2.0 mV/V $\pm$ 5%
Zero Balance	$\pm$ 0.0200 mV/V
Non-linearity	0.02 %R.O.
Hysteresis	0.02 %R.O.
Repeatability	0.02 %R.O.
30mins Creep	0.02 %R.O.
30mins Return	0.02 %R.O.
Safe Overload	150 %R.O.
Ultimate Overload	200 %R.O.
Temperature Effect On Output	0.002 %R.O./ $^{\circ}$ C
Temperature Effect On Zero	0.003 %R.O./ $^{\circ}$ C
Input Impedance	410 $\pm$ 15 Ω
Output Impedance	350 $\pm$ 5 Ω
Insulation Impedance	$\geq$ 5000 M Ω (50VDC)
Recommended Excitation	5-12 VDC
Maximum Excitation	15 VDC
Operating Temperature Range	-20-60 $^{\circ}$ C
Construction	Aluminum Alloy
Protection Class	IP66 / IP67
Cable	ϕ 6 $\times$ 3m
Recommended Platform Size	
Mode of Connection	Red (EXC+) ,Black (EXC-) ,Green (SIG+) ,White (SIG-)

DIMENSIONES EN mm.

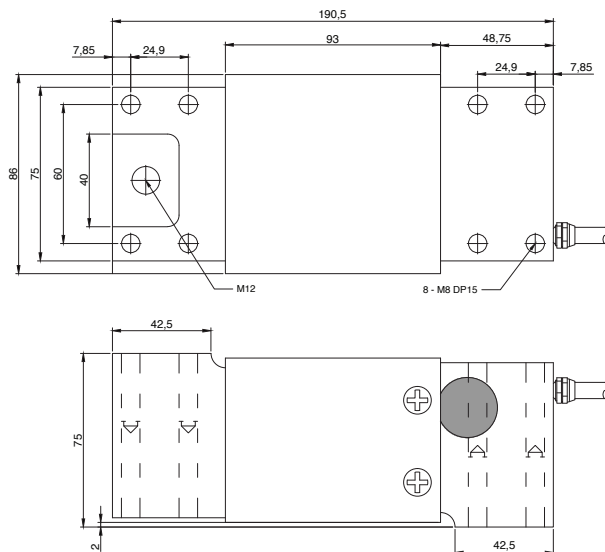

E SPECIFICACIONES

- Celda de carga tipo Single Point de aluminio
- Selladas con protección IP66
- 2.5m de cable de señal
- De 75mm de altura para plataformas de hasta 80x80cm.
- Intercambiable con: TEDEA 1250, HBM PW12B y Transcell FAY.

C CARACTERÍSTICAS

- 200, 300, 600, 1000 y 1500 kg.
- Otras capacidades sobre pedido.

básculas **PRECICELL** s.a. de c.v.

Lago Mayrán No. 107 Col. Lagos C.P. 38060 Celaya,
Guanajuato, México **Tel.** 461-615-3435 **WhatsApp.** 461-346-8648
contacto@basculasprecicell.com

