

Modelo **BP-1263**


Para Plataformas de hasta **60x60cm**

CELDAS DE CARGA Single Point



DE ALUMINIO

Rated Capacities	
Rated Output	2.0 mV/V $\pm$ 5%
Zero Balance	$\pm$ 0.0200 mV/V
Accuracy class	OIML C3
Max No.of loadcell interval(nmax)	3000
Min No.of loadcell interval(Vmin)	E _{max} /7000
Non-linearity	0.017 %R.O.
Hysteresis	0.017 %R.O.
Repeatability	0.017 %R.O.
30mins Creep	0.017 %R.O.
30mins Return	0.017 %R.O.
Safe Overload	150 %R.O.
Ultimate Overload	200 %R.O.
Temperature Effect On Output	0.0015 %R.O./ $^{\circ}$ C
Temperature Effect On Zero	0.002 %R.O./ $^{\circ}$ C
Input Impedance	410 $\pm$ 15 Ω
Output Impedance	350 $\pm$ 5 Ω
Insulation Impedance	$\geq$ 5000 M Ω /(50VDC)
Recommended Excitation	5-12 VDC
Maximum Excitation	15 VDC
Operating Temperature Range	-20-60 $^{\circ}$ C
Construction	Aluminum Alloy
Protection Class	IP66 / IP67
Cable	ϕ 5 $\times$ 2m
Recommended Platform Size	600 $\times$ 600 mm; 600 $\times$ 800 mm
Mode of Connection	Red (EXC+) ,Black (EXC-) ,Green (SIG+) ,White (SIG-)

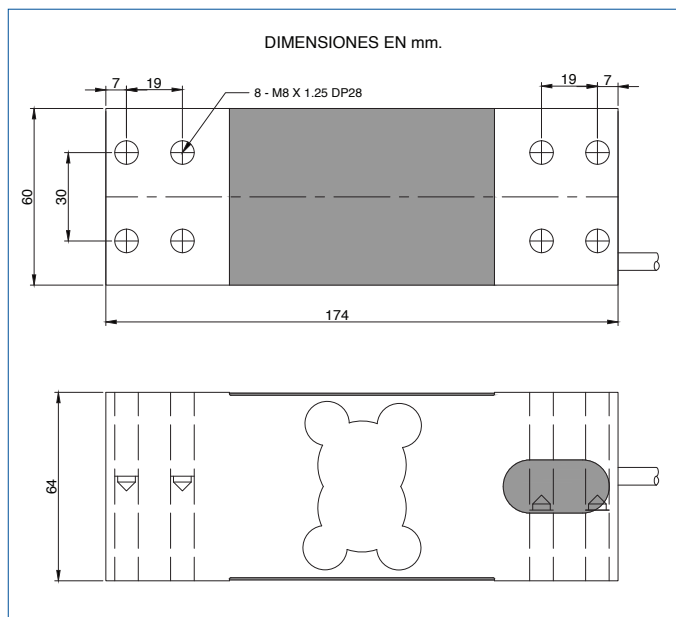

E SPECIFICACIONES

- Celda de carga tipo Single Point de aluminio
- Selladas con protección IP66
- 2.5m de cable de señal
- De 64mm de altura para plataformas de hasta 60x60cm.
- Intercambiable con: TEDEA 1263, HBM PW24 y Transcell FAV.

C CARACTERÍSTICAS

- 100, 200, 300 y 500 kg
- Otras capacidades sobre pedido.

básculas **PRECICELL** s.a. de c.v.

Lago Mayrán No. 107 Col. Lagos C.P. 38060 Celaya,
Guanajuato, México **Tel.** 461-615-3435 **WhatsApp.** 461-346-8648
contacto@basculasprecicell.com

