
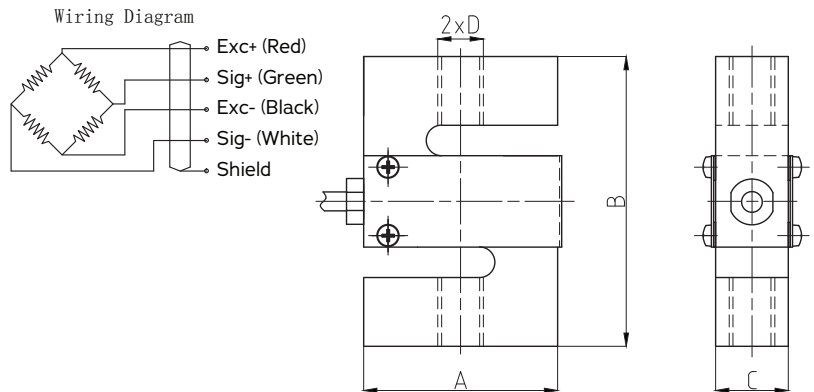


Modelo TIPO DEFY S

CELDA de CARGA

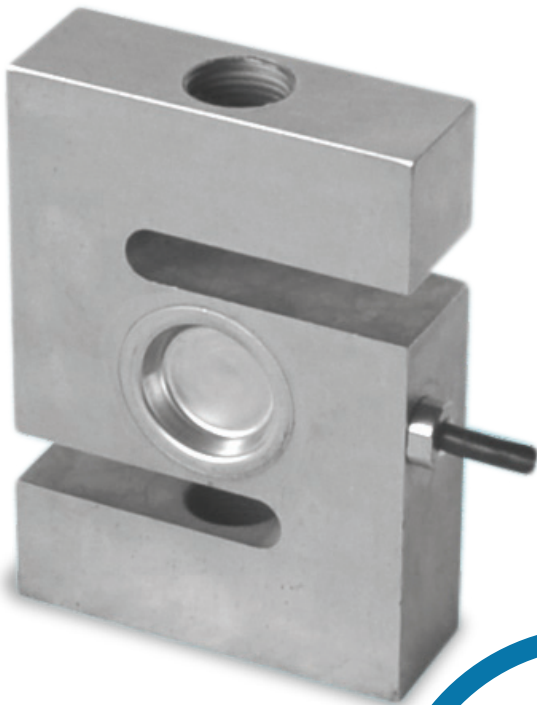

IDEAL PARA BÁSCULAS COLGANTES Y EMPACADORAS

APLICACIONES


- Máquinas de pruebas.
- Básculas Colgantes.
- Máquinas empacadoras.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de 100 lb a 20 klb
- Conexión roscada.
- Material: Aleación de acero.

ESPECIFICACIONES

Capacidades: 100lb a 20klb	Temperatura de operación: -30 a +70°C
Rango de salida: 3.0±0.003mv/v	Máxima capacidad de sobrecarga; 150% OF R.C.
Clase de exactitud: 0.03	Carga segura final; 200% OF R.C.
No linealidad: ±0.03% F.S	Excitación recomendada; 15V DC
Retraso de la magnetización: ±0.03% F.S	Protección ambiental: IP65 (100lb~3klb);
No repetibilidad: ±0.02% F.S	Entrada imperante: 400±20Ω
Balance zero: ±1% F.S	Salida imperante: 352±3Ω
Error de arrastre: (30 minutos): ±0.02% F.S	Resistencia de aislamiento a 50V DC: ≥500MΩ
Temperatura efecto en cero: ±0.02% F.S	Material: Aleación de acero niquelado
Temperatura efecto en la salida: ±0.02% F.S	Longitud del cable: 5 metros
Rango de temperatura compensatoria: -10 a +40°C	

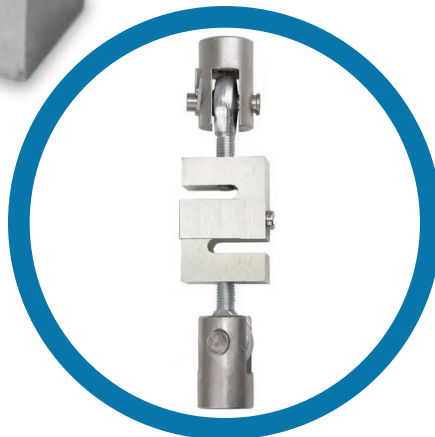

INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE, EXCEPTO EN LA CAP. DE 20 KLB

Rangos de Capacidad	L	W	H	T
100 lb	51	12.4	63.5	1/4-28 UNF
200 lb	51	12.4	76.2	3/8-24 UNF
500 lb, 1 klb	51	19.1	76.2	1/2-24 UNF
2klb, 3klb	51	25.4	76.2	1/2-24 UNF
5 klb	76.2	25.4	107.9	3/4-16 UNF
10 klb	88.9	25.4	120.7	3/4-16 UNF
15 klb	127	51	178	1 1/4-12 UNF
20 klb	127	51	178	1 1/4-12 UNF

básculas **PRECICELL** s.a. de c.v.

Lago Mayrán No. 107 Col. Lagos C.P. 38060 Celaya,
Guanajuato, México **Tel.** 461-615-3435 **WhatsApp.** 461-346-8648
contacto@basculasprecicell.com

