

Modelo **QS-A**

para **Básculas de Piso,**
Ferrocarrileras y diferentes
aplicaciones


CELDAS
DE CARGA
Shear Beam






QS-A(-ASS)

NIQUELADAS
CON APOYO
DE NIVELACIÓN

QS-A50t

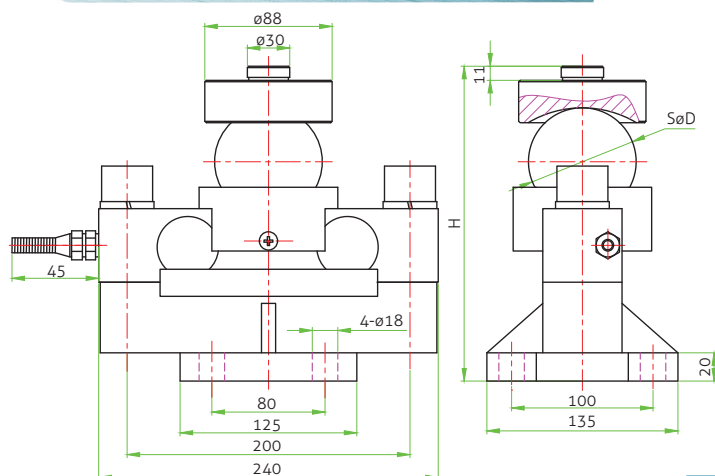

QS-10-40t

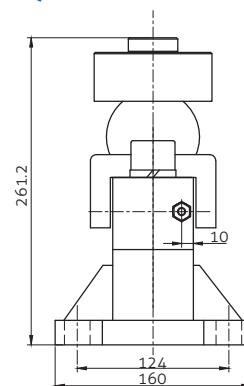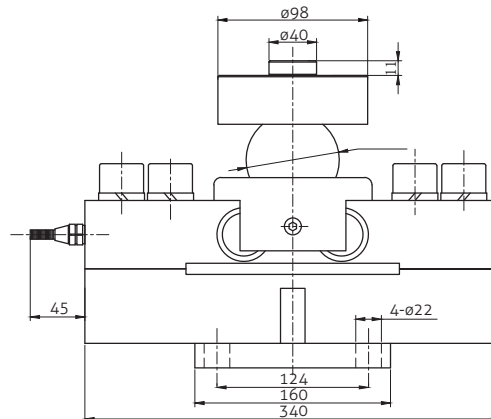

Capacidades (t)	L	L1	L2	L3	W	W2	H	H1	H2	C1	C2	C3
5	224	125	80	45	135	10	168.8	11	20	Ø68	Ø30	Ø18
10,15,20,25,30	240	125	80	45	135	10	223.5	11	20	Ø85~88	Ø30	Ø18
40	240	125	80	45	135	10	239.5	11	20	Ø88	Ø30	Ø18
50	340	160	124	45	160	10	260	11	20	Ø98	Ø40	Ø22

PARÁMETROS TÉCNICOS

Exc+ (Rojo); Exc- (Negro); Sig+ (Verde); Sig- (Blanco)

Capacidades	5, 10 y 30 ton (otras cap. sobre pedido)	Resistencia de aislamiento	≥5000 MΩ
Capacidad de salida	2.0±0.002mv/v	Rango de temperatura Nominal	-10~+40°C
Sensibilidad	3.0±0.003mV/V	Rango de temperatura de Servicio	-30~+70°C
No-Linealidad	±0.02%FS	Protección a sobre carga	150%FS
Error de Histéresis	±0.03%FS	Máximo de carga	200%FS
Error por deformación (30min)	±0.02%FS	Excitación recomendada	10~12 VCD
Efecto por temp. en Cero	±0.02%FS/10°C	Excitación Máxima	15VCD
Efecto por temp. en SPAN	±0.02%FS/10°C	CLASE DE PROTECCIÓN	IP67
Resistencia de entrada	400±20Ω	Material	Acero Niquelado e Inoxidable
Resistencia de salida	352±3Ω	Largo de cable:	18m

básculas **PRECICELL**

Lago Mayrán No. 107 Col. Lagos
C.P. 38060 Celaya, Guanajuato, México

Tel. 461-615-3435

contacto@basculasprecicell.com



*Aprobación NTEP en los modelos
de 1,000 a 10,000 lb.