

Modelo QSEC Shear Beam


CELDAS DE CARGA

QSEC Load cell




PARA BÁSCULAS DE TOLVA, CAMIONERAS, ENTRE OTRAS

Wiring Diagram

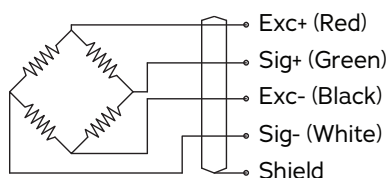

NIQUELADAS

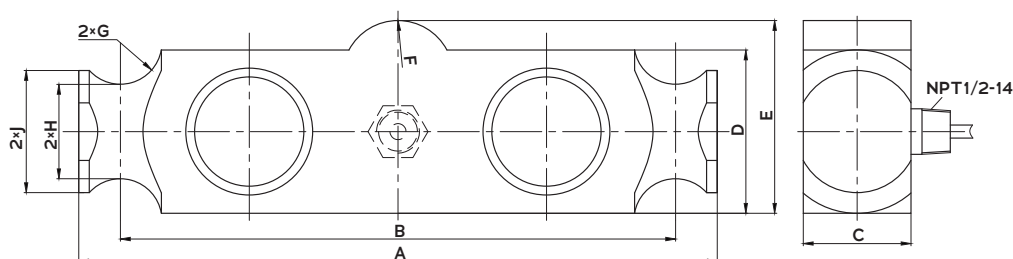

APLICACIONES

- Para Tanques
- Básculas Camioneras
- Sistemas de pesaje por eje de vehículos
- Puede sustituir sensores de tipo columna

CARACTERÍSTICAS

- Tipo: Doble Eslabón
- Protección de sobrecarga
- Terminación Doble viga de cizallamiento
- Adecuada para básculas camioneras
- Fabricada en Acero Niquelado
- Grado de Protección IP67

Capacidad (klb)	A	B	C	D	E	F	G	H	J
50~75	292.1	254	49.3	74.7	88.15	R25.4	R19.05	Ø43.2	Ø55.9

PARÁMETROS TÉCNICOS

Capacidades	60, 75 klb	Resistencia de aislamiento	≥5000 MΩ
Clase de Precisión	0.05	Rango de temperatura Nominal	-10~+40°C
Sensibilidad	3.0±0.003mV/V	Rango de temperatura de Servicio	-30~+70°C
No-Linealidad	±0.05%F.S	Protección a sobre carga	150%F.S
Error de Histéresis	±0.05%F.S	Máximo de carga	200%F.S
Error por deformación (30min)	±0.03%F.S	Valor nominal del rango de excitación	10~12 VCD
Efecto por temp. en Cero	±0.02%F.S/10°C	Excitación Máxima	15VCD
Efecto por temp. en SPAN	±0.02%F.S/10°C	CLASE DE PROTECCIÓN	IP67
Resistencia de entrada	750±10Ω	Material	Acero Niquelado
Resistencia de salida	702±5Ω	Largo de cable:	18m

básculas PRECICELL

Lago Mayrán No. 107 Col. Lagos
C.P. 38060 Celaya, Guanajuato, México
Tel. 461-615-3435 **WhatsApp**. 461-346-8648
contacto@basculasprecicell.com

