


JB-FI-4

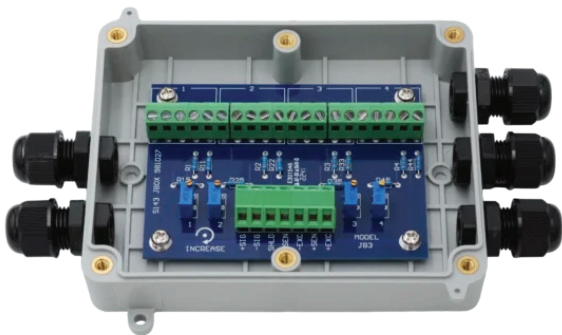


Caja de conexiones JB-FI-4 para ajuste de señal

Es una tarjeta sumadora para celdas de carga con protección IP65, alojada en una carcasa de ABS. Cuenta con cuatro regletas de bornes de 5 posiciones para la entrada de las celdas de carga y una regleta de 7 posiciones —con terminales de detección (*sense*) puenteados internamente— para la salida hacia el instrumento. La tarjeta permite sumar las señales de 2 a 4 celdas de carga y admite la conexión en cascada para sumar hasta 8 celdas utilizando dos tarjetas y carcasas. El ajuste fino de la señal de salida se realiza mediante cuatro potenciómetros multivuelta. También está disponible una versión con carcasa de acero inoxidable (JB-SS). La tarjeta sumadora (JB-PCB) puede adquirirse por separado y tiene unas dimensiones de 100 mm x 75 mm.

-Los prensaestopas admiten cables con un diámetro exterior de 4,5 a 8 mm / 0,18 a 0,31 pulgadas (PGA7-08).

-Las regletas de bornes admiten conductores de calibre 12 a 24 AWG.

JB-FI-6

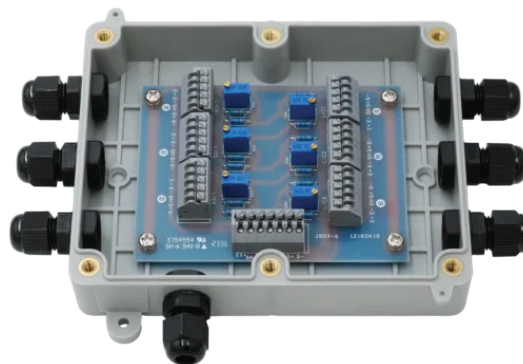

Caja de conexiones de ajuste de señal JB-FI-6

Nuestra JB-FI es una tarjeta sumadora de celdas de carga alojada en una carcasa de ABS. Cuenta con seis regletas de terminales de 5 posiciones para la entrada de las celdas de carga y una regleta de 7 posiciones —con terminales de detección (*sense*) puenteados internamente— para la salida hacia el instrumento. La tarjeta permite sumar de 2 a 6 celdas de carga y admite la conexión en cascada para sumar hasta 12 celdas utilizando dos tarjetas y carcasas. El ajuste de la señal de salida se realiza mediante seis potenciómetros multivuelta.