



UPS DE TORRE CON AHORRO DE ENERGÍA



El UPS que permite ahorrar hasta un 93% del consumo de energía

Diseñado para el hogar, aplicaciones de oficina y SOHO, la serie UT adopta una topología interactiva de línea con función de regulación automática de voltaje (AVR) para ofrecer salida de potencia de CA estabilizada. El diseño patentado GreenPower UPS™ Bypass logra un consumo de energía ultra bajo para reducir los costos de energía. El indicador LED muestra la alimentación de la red eléctrica, la batería y el estado de falla del UPS. Otras características incluyen protección contra sobrecargas, filtro EMI y alarma configurable para proteger sus dispositivos.


Nota: El consumo del UPS en el modo de ahorro de energía, puede variar dependiendo el modelo.

CARACTERÍSTICAS

- Topología de Línea Interactiva
- Tecnología de Ahorro de Energía
- Regulación Automática de Voltaje (AVR)
- Compatible con Generadores
- Indicador LED de estado
- Protección por sobrecarga
- Protección contra picos y sobretensiones
- Puerto de conexión USB
- Software de gestión PowerPanel
- Alarma configurable
- Filtro EMI y RFI

MAPA DE PRODUCTO

1. Interruptor de encendido/apagado
2. Indicadores LED de estado
3. Puerto USB
4. Tomas protegidas contra sobretensiones
5. Tomas con Batería de respaldo y protección contra sobretensiones
6. Disyuntor de entrada
7. Cable de alimentación de CA

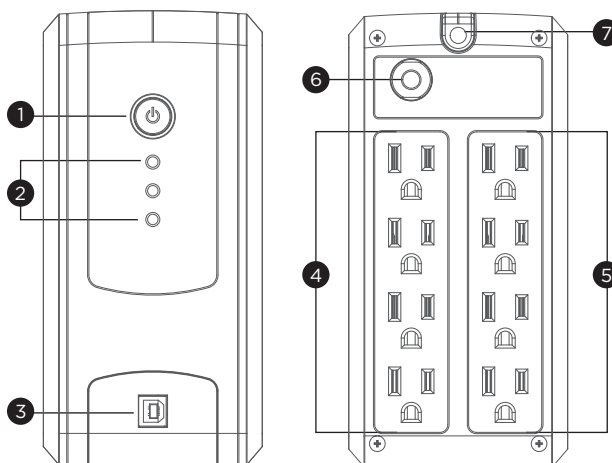

UT1000GU



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	UT1000GU
General	
Topología de UPS	Línea Interactiva
Tecnología de ahorro de energía	Tecnología bypass GreenPower UPS™
Entrada	
Compatible con generador	Sí
Voltaje nominal de entrada (Vca)	120 ± 10%
Rango de voltaje de entrada (Vca)	86 - 148
Frecuencia de entrada (s.f.)	50 ± 5, 60 ± 5
Detección de frecuencia de entrada	Sensor automático
Corriente nominal de entrada (A)	8.33
Tipo de conector de entrada	NEMA 5-15P
Salida	
Capacidad (VA)	1000
Capacidad (Watts)	500
Forma de onda en batería	Onda senoidal simulada
Voltaje(s) en batería (Vca)	120 ± 10%
Frecuencia en batería (s.f.)	50 ± 1%, 60 ± 1%
Regulación Automática de Voltaje (AVR)	Aumento y Reducción Simples
Protección contra sobrecargas	Disyuntor
Salida (s) - Total	8
Tipo de salida	NEMA 5-15R x 8
Salida (s) - Batería y protección contra sobretensiones	4
Salida (s) - Sólo protección contra sobretensiones	4
Tiempo de transferencia típico (ms)	4
Batería	
Tiempo de recarga típico (Horas)	6
Reemplazable por el usuario	No
Tipo de batería	Plomo ácido sellada
Protección contra sobretensiones y filtrado	
Supresión de sobretensiones (Joules)	245
Filtración EMI y RFI	Sí
Gestión y comunicaciones	
Indicadores LED	Encendido, Modo de línea, Modo de batería, Modo bypass, Batería baja, Sobrecarga, Fallo de UPS
HID compatible puerto (s) USB	1
Alarmas audibles	Modo de batería, Batería baja, Sobrecarga, Fallo de UPS
Software de gestión de la potencia	PowerPanel Personal (recomendado)
Físico	
Factor de forma	Torre
Tamaño físico - Módulo de UPS	
Dimensiones (AnxAlxP) (mm)	84 x 174 x 280
Peso (kg)	4.8
Medioambiental	
Temperatura de operación (°C)	0 - 40
Humedad Rel. en Operación (No-condensada) (%)	0 - 90
Disipación térmica en línea (BTU/h)	8
Certificaciones	
Certificaciones*	NOM
RoHS	Sí
Garantía	
Período de garantía del producto (años)	2
Período de garantía de la batería (año)	1

*Las certificaciones pueden variar según las diferentes regiones. Visite www.cyberpower.com/mx para obtener más información.
#Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

