



JB-SS-4

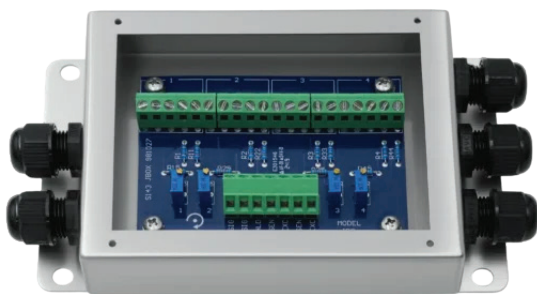

Caja de conexiones JB-SS-4 de acero inoxidable para ajuste de señal

JB-SS-4 es una tarjeta sumadora de celdas de carga de 4 canales alojada en una carcasa de acero inoxidable. El ajuste de la señal de salida se realiza mediante potenciómetros multivuelta.


JB-SS-6

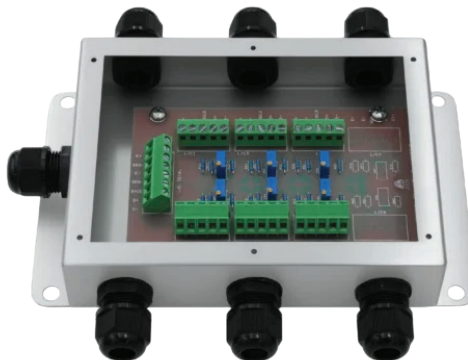

Caja de conexiones JB-SS-6 de acero inoxidable para ajuste de señal

JB-SS-6 es una tarjeta sumadora de celdas de carga de 6 canales alojada en una carcasa de acero inoxidable. El ajuste de la señal de salida se realiza mediante potenciómetros multivuelta.

JB-SS-8

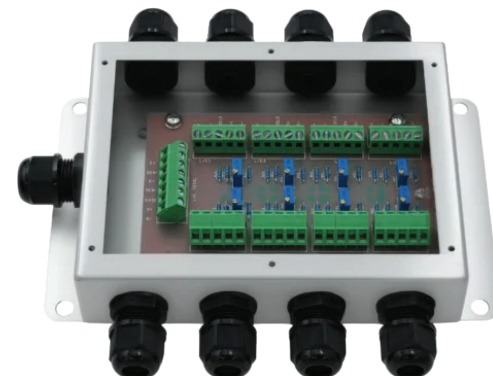

Caja de conexiones JB-SS-8 de acero inoxidable para ajuste de señal

JB-SS-8 es una tarjeta sumadora de celdas de carga de 8 canales alojada en una carcasa de acero inoxidable. El ajuste de la señal de salida se realiza mediante potenciómetros multivuelta.